Wytyczne do projektu posadowienia platformy B 900

masa platformy: ok. 350 – 450 kg
maksymalne obciążenie wynikające z podnoszonego ładunku: ok 4000 N
platforma styka się z posadowieniem na powierzchni, maksymalnie, ok. 0,165 mkw.

Posadowienie wykonać z maksymalnym spadkiem 1% w kierunku środka podszybia,

Podszybie i rzut podstawy urządzenia

Wymiary podszybia przyjąć ok. 3 cm większe od wymiarów podstawy urządzenia.

Obciążenia w punktach A i B

A = 2575 N
B = 1075 N

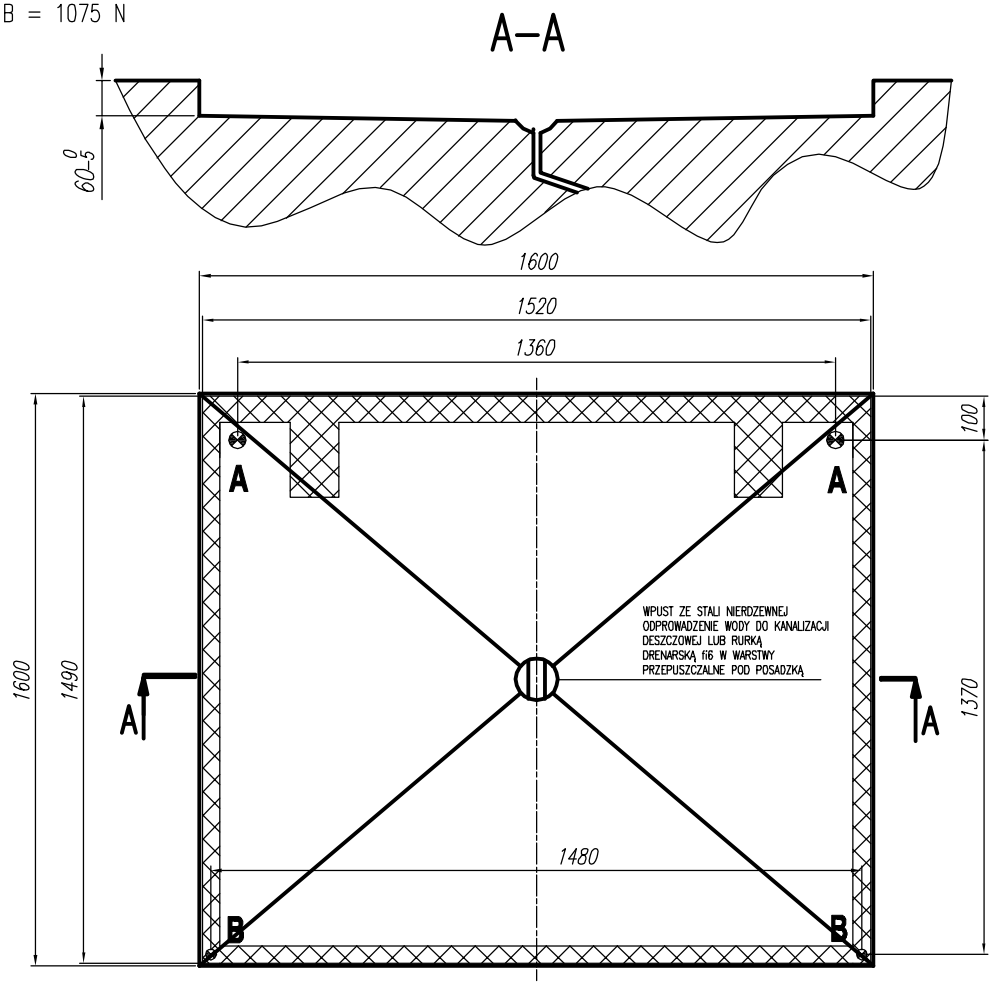

Przykładowy fundament pod platformę typu B

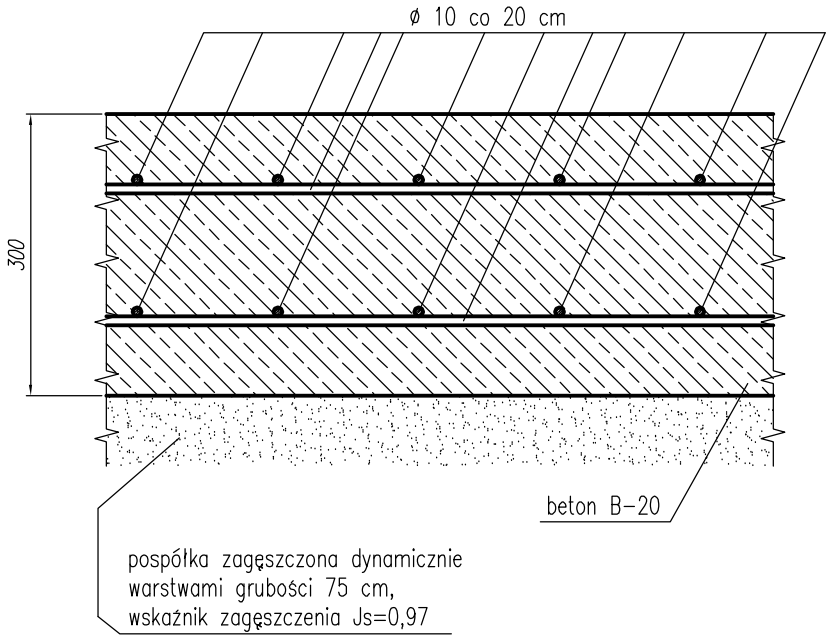

			Data 25.02.2008	

Wytyczne do posadowienia platformy B900/katowa – podszybie